# Stålskorstenen som tagit marknaden med storm

Permeter bygger på en mycket enkel modell när det gäller att räkna fram priset – mät den och multiplicera med aktuellt permeterpris för respektive dimension. Enklare kan det inte bli.

SCHIEDEL PERMETER

# Vi har gjort det enkelt för dig

**Paketet består av:**

Kopplingsstycke standard
Skorstenslängd 1000 mm (955 mm), 25 mm isolering svart/grå
Skorstenslängd 205 mm, 25 mm isolering svart/grå
Övergång 25-50 svart/grå 220 mm (175 mm)
Täckplåt rund svart/grå
Skorstenslängd 955 mm, 50 mm isolering svart/grå
Skorstenslängd 455 mm, 50 mm isolering svart/grå
Skorstenslängd 205 mm, 50 mm isolering svart/grå
Tätmassa
Pannkitt

*Glöm ej att komplettera med takhuv!*

**1300:-/m**
*dimension 130 mm*

**1500:-/m**
*dimension 150 mm*

**2000:-/m**
*dimension 200 mm*

*Inkl moms, exkl takhuv och frakt*

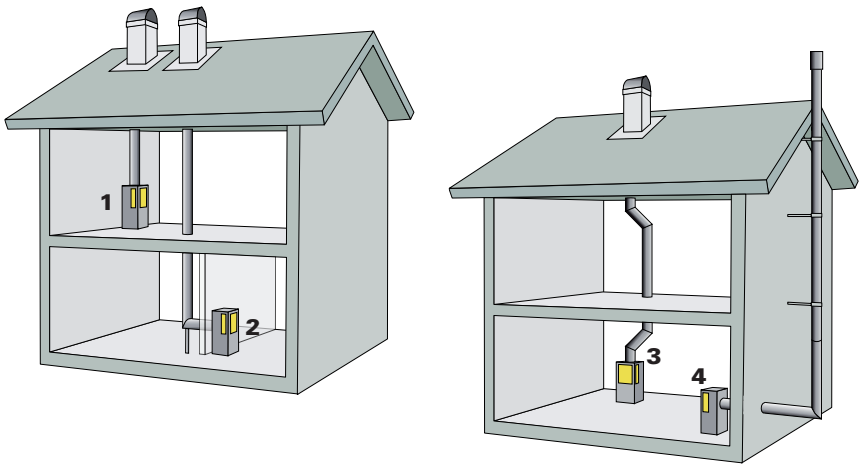


**1. Toppmonterad**

Innebär helt enkelt att skorstenen ställs ovanpå kaminen.

**2. Bakmonterad invändigt**

Skorstenen monteras på kaminens bakre utgång med ett så kallat L-rör, som viker av 90 grader uppåt. Detta kan göras i samma rum som kaminen står i eller genom en innervägg.

**3. Sidoförskjuta/böja av**

Om du behöver förskjuta skorsten i sidled i förhållande till placeringen av kaminen och/eller där skorstenen kommer ut genom taket. Vid sidoförskjutning skall väggförankringar monteras minst var 1,5:e meter.

**4. Bakmonterat utvändigt**

Skorstenen monteras på kaminens bakre utgång och går igenom ytterväggen. På ytterväggen fäster man ett så kallat T-rör som böjer av 90 grader uppåt och även ger sotningsmöjligheter neråt.

# För dig som vill veta mer

Permeter är en högkvalitativ produkt, speciellt framtagen och lämpad för vedeldade eldstäder som braskaminer, vedpannor och bastuaggregat. Skorstenen består av ett innerrör, isolering och ett ytterrör.

Till skillnad från många andra skorstensfabrikat så har Permeter innerrör som tar upp sin egen expansion vid värmeutvidgning. Ett innerrör, som utsätts för flera hundra graders temperatur vid eldning, kan utvidgas med flera centimeter och om de sitter fast i varandra kan skorstenen ”tryckas/växa” isär där man monterat böjar, vilket kan leda till stor brandrisk.

Normalt är en skorsten **halvisolerad** (25 mm isolering runt innerröret) i rummet där kaminen står. Innan skorstenen går igenom innertaket används en s k övergång och därefter är det helisolering ända upp. Detta innebär att isoleringen runt innerröret är 50 mm.

En **helisolerad** skorsten ger bättre brandsäkerhet och man slipper att sätta skorstenen i ett ”schakt” (brandskyddat utrymme).

**Innerröret** är tillverkat av 0,6 mm rostfritt stål.

**Isoleringen** är så kallad super wool, vilket är marknadens bästa. Den sintrar (smälter samman) t ex inte vid en eventuell skorstensbrand, vilket ger en ökad säkerhet.

**Ytterröret** är tillverkat av galvaniserad stålplåt och pulverlackerat. Varje modul tätas med silikon i ytterröret och med ett låsband.

**Standardfärger** är svart och grå, men vilken annan färg som helst kan erbjudas mot ett pristillägg på 25%.

Permeter är givetvis **CE-märkt.**

**En skorsten kanske inte är det första du tänker på vid ett husbygge eller en ombyggnad. Ändå är den så självklar att du aldrig ifrågasätter dess existens.**

**Den kan både vara synlig och osynlig, en framträdande inredningsdetalj eller smidigt placerad bakom en vägg.**

**Oavsett vilket så hjälper den till att sprida värme, trygghet och komfort i vilket hem som helst.**

Schiedel Skorstenssystem är marknadsledande när det gäller skorstenar och skorstensprodukter i Europa. Efter drygt 40 år på den svenska marknaden tillhör vi också de ledande aktörerna här i landet.

Våra ledord är trygghet, kvalitet och kreativitet. Ett bevis på det senare är utvecklingen av Schiedel Permeter, som gjordes av Schiedel Sverige och har blivit ett framgångsrecept inte bara här i Sverige utan även hos våra systerbolag i hela Europa.

Så idéer finns det gott om.
Hör av dig så får du se.

SCHIEDEL